

PROCÉDURE HIVERNAGE MACHINES À CAFÉ TRADITIONNELLE ET MOULINS



NETTOYAGE DES GROUPES




Placer le bouche filtre dans le porte-filtre 2 tasses



Mettre 3 grammes de poudre Pully Caff dans le porte-filtre (3 grammes : une cuillère rase à café)



Si vous n'avez jamais utilisé de Pully Caff, faire cette étape sans le pully caff

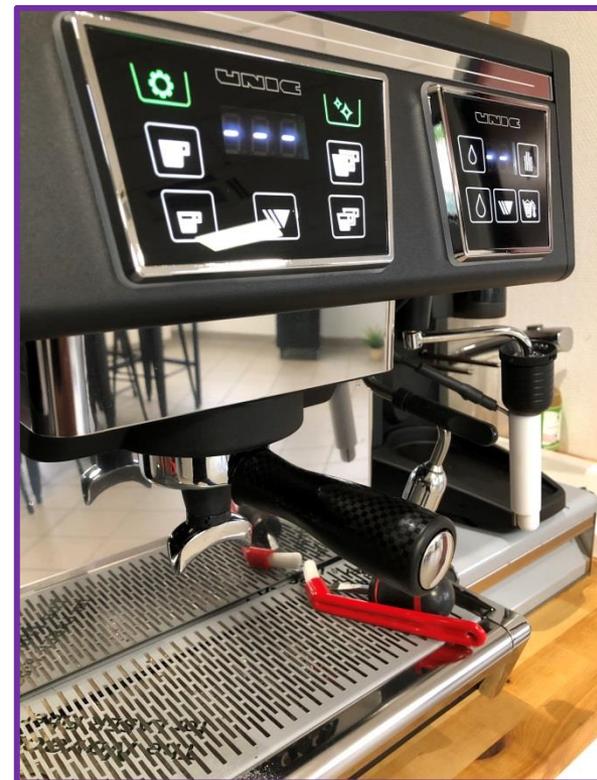

Placer le porte-filtre



NETTOYAGE AUTOMATIQUE DES GROUPES: UNIC MIRA R

Si votre machine possède le nettoyage automatique, lancer la procédure.



Appuyer sur la touche nettoyage jusqu'à faire apparaître nP



Appuyer ensuite sur la touche Continue, le cycle de nettoyage commence



Laisser finir le cycle complet rP



Le cycle est terminé, retirer le porte-filtre et recommencer exactement de la même manière pour les autres groupes



NETTOYAGE AUTOMATIQUE DES GROUPES: LA SPAZIALE DSP

Si votre machine possède le nettoyage automatique, lancer la procédure.



SP DSP

Appuyer sur n'importe quelle touche de débit continu et la maintenir enfoncée (C - Fig. 7) pendant 15 secondes, puis appuyer sur la touche de débit continu de l'un des groupes de débit pour activer la fonction LAVAGE DES GROUPES, qui comporte un débit de 5 secondes alternées à 5 secondes d'arrêt. **Attendre 3 mn**

Appuyer de nouveau sur la touche de débit continu du groupe concerné pour mettre fin à la fonction LAVAGE DES GROUPES.

Pour quitter la fonction LAVAGE DES GROUPES, appuyer sur la touche de débit continu de l'un des groupes, puis la maintenir enfoncée pendant 5 secondes.



NETTOYAGE AUTOMATIQUE DES GROUPES: ADONIS

Si votre machine possède le nettoyage automatique, lancer la procédure.



Appuyer sur la touche **enter** pendant 5 secondes. jusqu'à faire apparaître : cycle auto nettoyage



Appuyer de nouveau sur enter pour afficher la sélection des touches, une touche de chaque groupe clignote



appuyer sur la touche qui clignote, le cycle de nettoyage commence.



Après 3,5 mn, appuyer sur la touche 1 café pour démarrer le cycle de rinçage. (r) pour rinçage



Le cycle de lavage du premier groupe est terminé. Effectuer la même opération pour les autres groupes




Appuyez sur la touche reset pour quitter le programme de nettoyage. le cycle de lavage est terminé, retirer le porte filtre et recommencer exactement de la même manière pour les autres groupes

SI VOTRE MACHINE NE POSSÈDE PAS DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE



Appuyez sur la **touche continue**, attendez 5 secondes, appuyez de nouveau sur la touche continue, attendre 2 secondes et répéter 6 fois le cycle. Recommencer la même manipulation pour les autres groupes



NETTOYAGE DES JOINTS DES PORTE-FILTRES



Le cycle est terminé, retirez le porte-filtre



Nettoyez à l'aide de la brosse nylon le joint du porte filtre, et recommencez de la même manière pour les autres groupes



NETTOYAGE DES PORTE-FILTRES



A l'aide d'un tournevis déclipser les filtres
(Si vous ne pouvez pas les extraire, passer cette étape)




Mettre 2 litres d'eau chaude dans un bac GN ¼, mettre 15 grammes
De poudre pully caff et remuer avec un porte-filtres
(15 grammes = 5 bonnes cuillères a café)



Placer les autres porte-filtres et les filtres
dans le bac, laisser agir 15 mn

NETTOYAGE DES PORTE-FILTRES

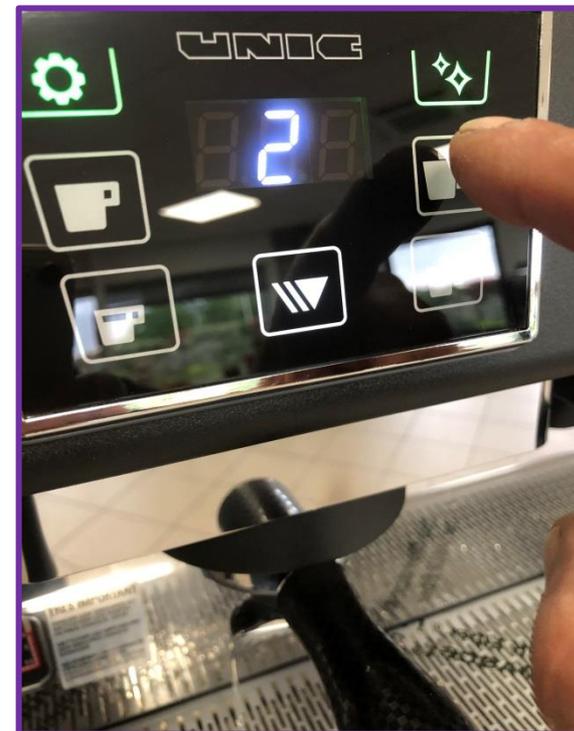


Retirez les portes filtres du bac, rincez le tout à l'eau chaude, remontez les filtres sur les porte-filtres, enclenchez-les sur la machine et lancez deux grands cafés deux fois pour rincer chaque porte filtre



NETTOYAGE STEAMER ET LANCE VAPEUR



Prendre dans un broc
½ litre d'eau froide

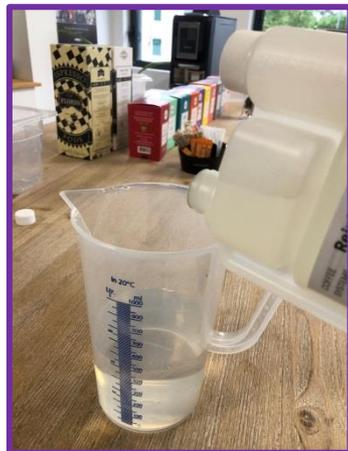

Ajoutez 5 cl de Pully Milk




Si votre machine possède
un steamer, commencez
par celui-ci, lancez-le et
attendez la fin du cycle




Puis faire la 2ème lance
pendant 30 secondes



Éliminez la solution et
remplissez à nouveau le
broc avec 50 cl d'eau froide

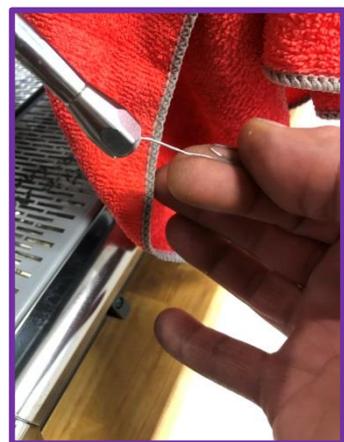

Passez un trombone
dans chaque trou de
la buse

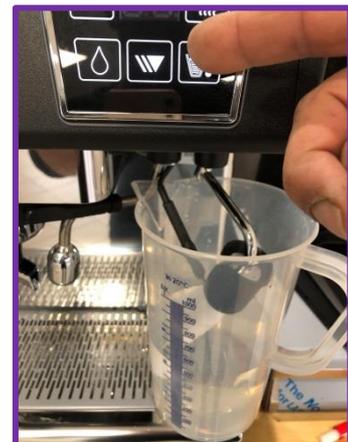


Recommencez l'opération
pour rincer le steamer



Nettoyez le steamer
avec un chiffon propre



Puis rincez la 2ème lance
pendant 30 secondes

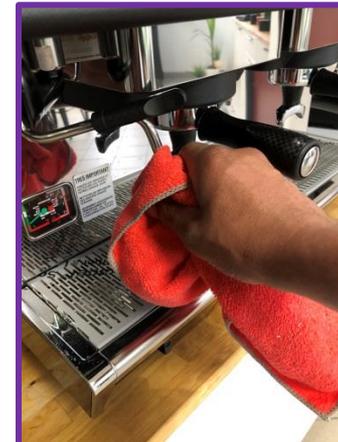

Nettoyez la lance avec
un chiffon propre

NETTOYAGE DE LA BASSINE




Sortir la grille de la bassine, la nettoyer à l'eau chaude et la sécher



Faire couler de l'eau chaude dans la bassine et vérifiez que la vidange fonctionne parfaitement



Bien nettoyer avec une éponge, remettre la grille de la bassine



Placer les porte-filtres sur la machine sans serrer



COUPER L'EAU ET L'ÉLECTRICITÉ



Couper l'arrivée d'eau de la machine



Couper l'alimentation électrique de la machine de la machine



Couper l'alimentation électrique de la machine au tableau électrique

PROCÉDURE HIVERNAGE MOULINS





Poussez la languette pour fermer la trémie



Prenez le couvercle de la trémie et évacuez le café du doseur



Tournez à fond l'interrupteur pour redémarrer le moulin



Prenez le couvercle de la trémie et évacuez le café du doseur



Mettez l'interrupteur sur 0



Dévissez la vis de maintien de la trémie



Extraire la trémie et éliminez les grains présents



Nettoyez le support de meule avec un pinceau sec



Éliminez le reste des résidus avec un aspirateur



Nettoyez avec un pinceau sec le doseur



Nettoyez à l'eau chaude la trémie



Essuyez avec un torchon sec et propre la trémie



Remplacez la trémie



Tirez la trappe de la trémie



Coupez l'alimentation du moulin

Toute l'équipe vous dit à très vite !!!

Pour la reprise, pensez à nous demander la fiche de redémarrage machine

