

LA REMISE EN ROUTE UNIC : (MIRA, MIRA R, EXPRESSO) SUITE À UNE LONGUE PÉRIODE D'INACTIVITÉ



UNIC MIRA



SOMMAIRE

- 0. OUTILLAGE ET PRODUIT
- 1. PURGE ADOUCISSEUR BWT ÉQUIPÉE D'UN PURGEUR
- 2. DÉMONTAGE ET NETTOYAGE DES DOUCHETTES ET DIFFUSEURS UNIC
- 3. REMONTAGE DOUCHETTE ET DIFFUSEUR UNIC
- 4. PURGE CHAUDIÈRE
- 5. NETTOYAGE DES GROUPES UNIC MIRA
- 6. NETTOYAGE AUTOMATIQUE DES GROUPES UNIC MIRA R
- 7. NETTOYAGE AUTOMATIQUE DES GROUPES UNIC MIRA
- 8. NETTOYAGE DES JOINTS DE PORTES FILTRES
- 9. NETTOYAGE DES PORTES FILTRES
- 10. NETTOYAGE STEAMER ET LANCE VAPEUR
- 11. NETTOYAGE DE LA BASSINE

0. OUTILLAGE ET PRODUIT



CLÉ À PIPE DE 8



TOURNEVIS PLAT



BROSSE MÉTALLIQUE



BORGNE



BROSSE NYLON



BAC GN ¼ DE PRÉFÉRENCE



PULLY MILK



DÉTERGENT PULLY CAFF

1. PURGE ADOUCISSEUR BWT ÉQUIPÉE D'UN PURGEUR



1. Vérifiez que l'arrivée d'eau soit ouverte
2. Mettre le tube de purge dans un seau
3. Appuyez sur le bouton de purge et tirez au minimum 10 litres d'eau
4. Votre filtre est prêt
5. Si vous ne possédez pas de robinet de purge passez les étapes 2 et 3



2. DÉMONTAGE ET NETTOYAGE DES DOUCHETTES ET DIFFUSEURS UNIC



Mise sous tension de la machine



Démontez la vis de la douchette avec une clé de 8



Faire levier avec le tournevis pour extraire la douchette



Faire levier avec le tournevis pour extraire le diffuseur



Vous devez avoir une douchette, un diffuseur, une vis, une rondelle



Laver à l'eau chaude la douchette et le diffuseur avec la brosse métallique




Frotter avec la brosse métallique sous le groupe, la partie en laiton. Ne pas frotter le joint



3. REMONTAGE DOUCHETTE ET DIFFUSEUR UNIC



Placer le diffuseur dans la douchette avec la vis dessous, le plus grand orifice du diffuseur doit se trouver en haut. À gauche non correct - à droite correct



Visser les premiers tours à la main



Serrer avec la clé légèrement

4. PURGE CHAUDIÈRE



Tirer de la vapeur, votre manomètre doit afficher une valeur entre 0,8 et 1 bar



Mettre un récipient sous la sortie eau chaude et tirer 2 litres d'eau chaude, vider le bac, attendre que le manomètre indique la bonne valeur et recommencer

5. NETTOYAGE DES GROUPE UNIC MIRA




Placer le bouche filtre dans le porte filtre 2 tasses



Mettre 3 grammes de poudre Pully Caff dans le porte filtre (3 grammes : une cuillère rase à café)



Si vous n'avez jamais utilisé de Pully Caff, ne pas faire cette étape

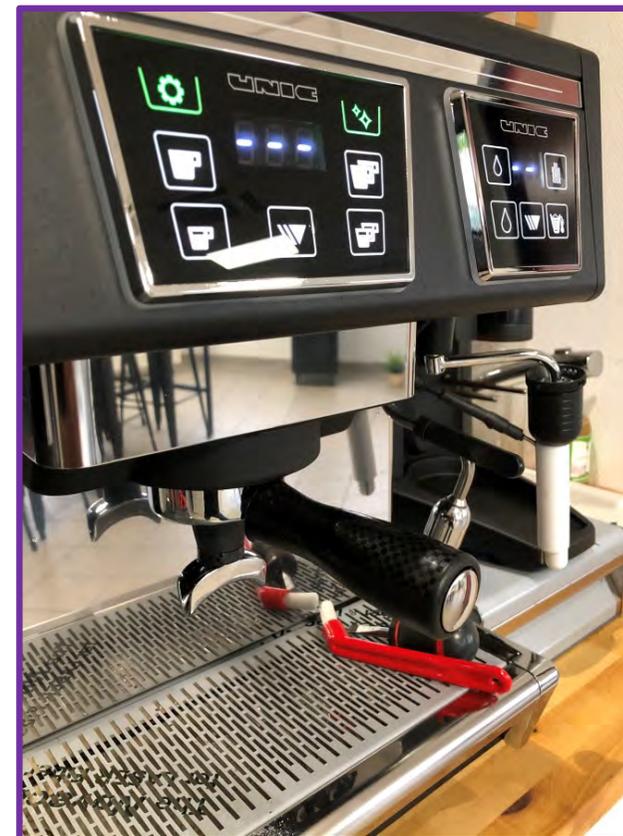

Placer le porte filtre



6. NETTOYAGE AUTOMATIQUE DES GROUPES UNIC MIRA R




Appuyer sur la touche nettoyage jusqu'à faire apparaître nP



Appuyer ensuite sur la touche Continue, le cycle de nettoyage commence



Laisser finir le cycle complet rP

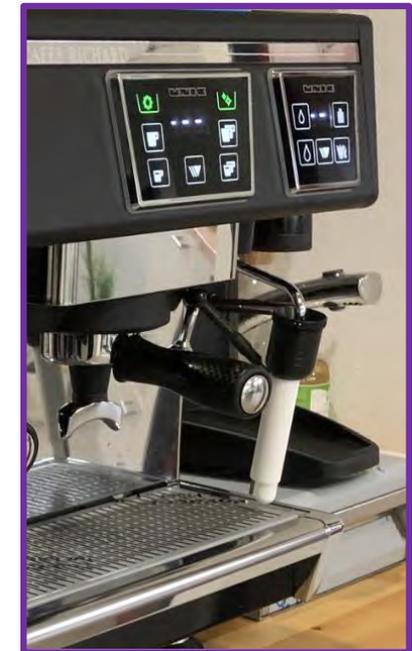

Le cycle est terminé, retirer le porte filtre et recommencer exactement de la même manière pour les autres groupes



7. NETTOYAGE AUTOMATIQUE DES GROUPES UNIC MIRA



-Maintenir appuyé la touche  puis appuyer sur la touche  (affichage « nP » (nettoyage pastille)). * Pour lancer le programme appuyer à nouveau sur  Le cycle consiste en 2s ON/ 8s OFF pour 10 séquences. PUIS 3 Séquences de 30 SECONDES

À la fin du cycle retirez le porte filtre. Voilà, le nettoyage est terminé.

Recommencez exactement de la même manière pour les autres groupes.



8. NETTOYAGE DES JOINTS DE PORTES FILTRES



Le cycle est terminé, retirez la porte



Nettoyez à l'aide de la brosse nylon le joint du porte filtre, et recommencez de la même manière pour les autres groupes



☐ 9. NETTOYAGE DES PORTES FILTRES



A L'AIDE D'UN TOURNEVIS D'ÉCLIPSEZ LES FILTRES
(SI VOUS NE POUVEZ PAS LES EXTRAIRE, PASSER CETTE ÉTAPE)




METTRE 2 LITRES D'EAU CHAUDE DANS UN BAC GN ¼, METTRE 15 GRAMMES DE POUDRE PULLY CAFF ET REMUEZ AVEC UN PORTE FILTRE
(15 GRAMMES 5 BONNES CUILLERES A CAFÉ)



PLACEZ LES AUTRES PORTES FILTRES ET LES FILTRES
DANS LE BAC, LAISSEZ AGIR 15 MN

9. NETTOYAGE DES PORTES FILTRES

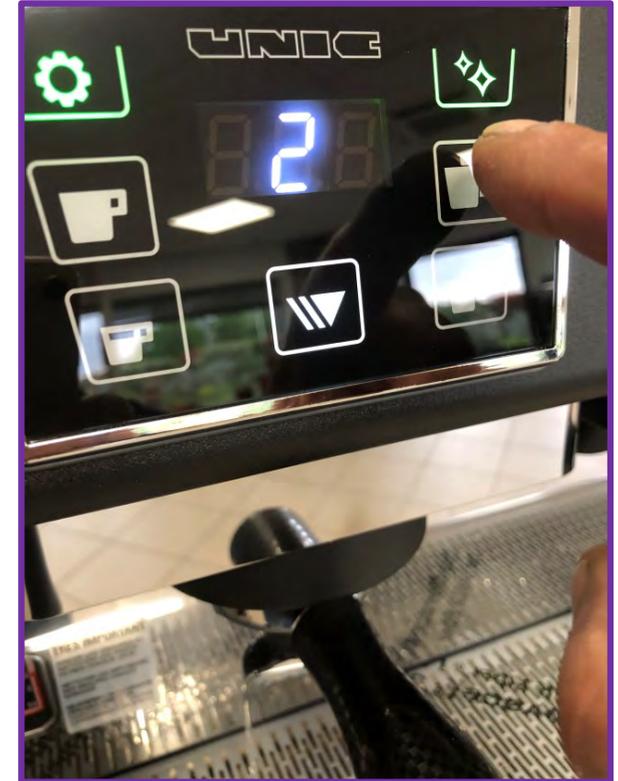


Retirez les portes filtres du bac, rincez le tout à l'eau chaude, remontez les filtres sur les portes filtres, enclenchez-les sur la machine et lancez deux grands cafés deux fois pour rincer chaque porte filtre



10. NETTOYAGE STEAMER ET LANCE VAPEUR



Prendre dans un broc ½ litre d'eau froide

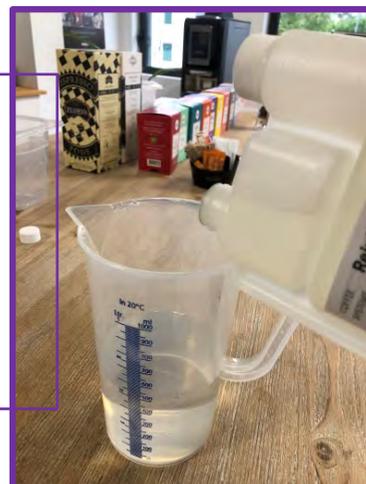

Ajoutez 5 cl de Pully Milk



Si votre machine possède un steamer, commencez par celui-ci, lancez-le et attendez la fin du cycle



Puis faire la 2ème lance pendant 30 secondes



Éliminez la solution et remplissez à nouveau le broc avec 50 cl d'eau froide



Passez un trombone dans chaque trou de la buse



Recommencez l'opération pour rincer le steamer



Nettoyez le steamer Avec un chiffon propre



Puis rincer la 2ème lance pendant 30 secondes



Nettoyez la lance avec un chiffon propre

11. NETTOYAGE DE LA BASSINE



Sortir la grille de la bassine, la nettoyer à l'eau chaude et la sécher



Faites couler de l'eau chaude dans la bassine et vérifiez que la vidange fonctionne parfaitement



Bien nettoyer avec une éponge, remettre la grille de la bassine



VOTRE MACHINE EST PRÊTE POUR LE SERVICE

